


液晶ディスプレイ一体型電子黒板

TE-QS シリーズ (J13H)


ハイエンドモデル ※オープン価格

4K 赤外線遮断式タッチパネル

65 型 / 75 型 / 86 型 / 98 型 (*別途カタログ提供)

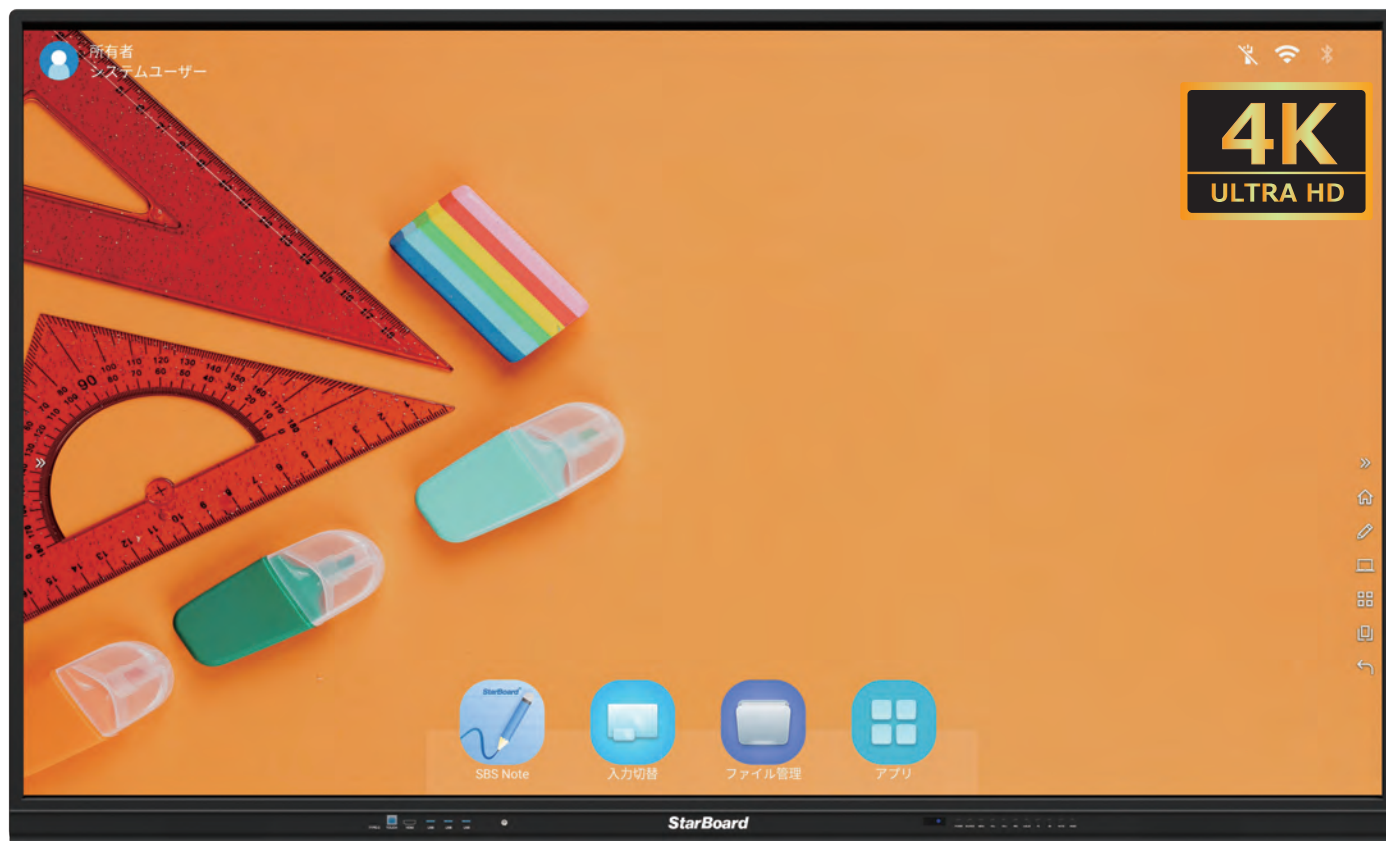

※画像はイメージです

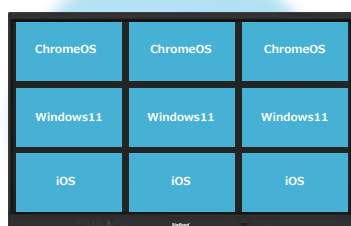

マルチ OS 対応 画面共有

- ◆PC やスマホ、タブレットを無線で電子黒板と画面共有
- ◆最大 9 台同時投影可能
9 台均等表示と 1 台ズーム表示をワンタッチで切り替え可能
- ◆マルチ OS
Windows, ChromeOS, Android, iOS, iPadOS, macOS



手書きアプリ SBS Note

- ◆QR コードで書いた内容を共有
- ◆手書き文字をテキスト変換
- ◆インターネット連携
- ◆豊富なアクセサリ機能



推奨スタンド StarBoard SB-WH シリーズ

- ◆固定式: SB-WH3310-ML
A 字型スタンドで転倒しにくい
- ◆手動昇降式: SB-WH3193B
一人でも簡単に高さ変更が可能
- ◆電動チルト式: SB-IWH3282 (Gen2)
電動での高さ調整とチルト調整が可能で快適に使用可能

※当社電子黒板 75 型まで対応 ※水平時タッチ操作可能

Wireless

ワイヤレスで画面投影

画面共有アプリを使い、デバイスの画面を無線で投影。
Windows,ChromeOS,Android,iOS,iPadOS,macOS
に対応し、最大 16 台のデバイスを同時に表示できます。

DrawApp

シンプルで便利な手書きアプリ

オリジナル手書きアプリ SBS Note を搭載。文字形成機能や
タイマー等のアクセサリも充実しています。書いた内容は
QR コードを使ってデバイスに共有することができます。

Display

低反射加工強化ガラス

ディスプレイには 4mmの強化ガラスを採用。
アンチグレア加工で照明の反射を抑え、さらに
ブルーライトカット機能付きで目の負担を軽減します。

Terminal

使いやすい前面端子・物理ボタン

前面に USBType-A,USBType-B,USBType-C,HDMI,
物理ボタンを搭載し、有線接続での画面表示も素早く
簡単に行うことができます。

Sefety

セーフティー管理

USB メモリ制限 , アプリインストール制限 , アプリの起動時
パスワード設定 , リモコンによる画面ロック設定等で
いたずらにも安心です。

Hardware

高性能ハードウェア

高性能 CPU や大容量メモリを搭載することで
アプリの起動やインターネット検索等の処理時間を短縮し
ストレスのない快適な操作を実現します。

DMS（デバイス管理）

コンテンツストア

Android13 搭載

OTA アップデート

■製品仕様

型式 / 外形寸法 (mm)	TE-QS-65(65 型 : 横 1,431× 縦 806)		TE-QS-75(75 型 : 横 1,650× 縦 929)	TE-QS-86(86 型 : 横 1,897× 縦 1,069)
輝度 (*1)	450cd/m ²			
CPU / GPU	A73x4+ A53x4 2.28GHz / G52x8			
RAM / ストレージ	8GB/128GB			
ネットワーク	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi6)×1 RJ45 1000BASE IN×1 / OUT×1、Bluetooth5.0×1			
入力端子	HDMI×3、DisplayPort×1、VGA+AUDIO×1、USBType-A×6、USBType-B×3、 USBType-C×2(PD 急速充電対応 *2)、RS232×1、microSD カード ×1			
出力端子	HDMI OUT×1、S/PDIF(Coaxial)×1、3.5mm イヤホンジャック ×1			
パネル解像度	3,840×2,160 ピクセル (4K)			
最大表示色	約 10.7 億色			
パネル (コントラスト比)	IPS 方式 (1200:1)			
タッチ操作可能デバイス	指、スタイラスペンなど			
保護強化ガラス	厚さ 4mm (アンチグレア加工 + 指紋防止)			
搭載 OS	Android13.0			
スピーカー	標準搭載 15W+15W (オプション対応 : 20W サブウーファー)			
内蔵マイク / カメラ	なし			
電源	AC100-110V~ 50/60Hz			
消費電力 (スタンバイ時)	1W 以下			
消費電力 (*3)	245W		295W	345W
使用温度範囲・使用湿度条件	0 ~ 40℃ / 20 ~ 80%RH(結露しないこと)			
無線投影アプリケーション	最大 16 台画面表示 / 対応 OS : Windows10、11、iOS、iPadOS、MacOS、AndroidOS、ChromeOS に対応			
質量	37.5kg±2kg		51kg±2kg	66kg±2kg
同梱品	リモートコントローラー ×1、PSE 対応 2Pin 電源ケーブル (1.8m)×1、USB ケーブル (1.5m)×1、 HDMI ケーブル (2m)、スタイラスペン ×3、伸縮式スタイラスペン ×1			
その他オプション品	 マグネットペンケース SB-WH-PB01	 マグネット付きスタイラスペン 3 本 IB-SP3-MAG	 USB Type-C 2m IB-USB-CC-20	

(*1) 輝度は液晶パネルの最大値です。また、経年により劣化する場合があります。(*2) 前面・側面 同時 65WPD 充電は不可。(*3) オプション未装着時

※上記の仕様は、改良により予告なく変更することがあります。

株式会社StarBoard Solutions

〒140-0001 東京都品川区北品川1丁目8-11 Daiwa品川Northビル 7階 Tel : 03-5826-8909 (平日10:00~17:30)

〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島7丁目3-18 第一住建福島駅前ビル 1階 Tel : 06-6136-8166 (平日10:00~17:30)

〒903-0117 沖縄県中頭郡西原町翁長150番地 Tel : 0120-966-261 (平日10:00~17:30)

<https://starboard-solutions.co.jp>

SBS-J13H-20251015